

科瑞斯恒温培养箱 8KRS 系列 (非标定制)

温度控制

- ✓ 控温范围: 室温 + 10°C 至 80°C
- ✓ 温度精度: 至 0.1°C
- ✓ 启动方式: 立即启动或延时启动
- ✓ 升温速率: 可控制升温速度 0.1°C/min 至 烘箱最快升温速度
- ✓ 计时功能: 可计时保温时间, 设置范围从 1 分钟至最多 99 小时

其他性能参数

- ✓ 风循环类型: 强制对流
- ✓ 风循环速度: 手动旋钮式调整风机风速 (风机不可停)
- ✓ 换气装置: 手动旋钮式调节换气口大小 (最大理论换气量: 12m³/h)
- ✓ 箱内照明: 配耐高温照明灯
- ✓ 检测口尺寸: φ20mm
- ✓ 安全配置: Thermostat 超温保护
- ✓ 通讯端口: RS232
- ✓ 电源: 220V, 1P+PE, 50/60Hz
- ✓ 加热功率: 145W

选配

- ✓ 国产真空油泵
- ✓ 惰性气体接口
- ✓ 可编程温度控制器 (100 个控温程序, 每个程序最多 16 段)

- ✓ 彩色 4 通道记录仪
- ✓ 加装支撑架 (带轮或不带)

可根据客户要求, 非标定制不同规格

选配项目


产品介绍

独特性能	客户可选配置
<ul style="list-style-type: none">✓ 70mm 厚保温层, 洛科威 Rockwool 优质岩棉, 节能环保, 外表面温度低✓ 门把手双点锁紧, 操作简单, 密封效果佳✓ 控制面板上手动排风旋钮, 调整外循环风量✓ 内部有照明灯, 由位于侧面的按钮控制, 任意时间可以查看箱内情况✓ 左侧配有通孔, 方便温度校准及其他温度测试✓ 电子旋钮控制风机调速器, 可以根据需求升高或降低风机风速✓ Thermostat 超温保护器提供安全保护, 并有蜂鸣报警功能✓ RS232 接口可以连接 PC 机远程操控(详细情况请咨询我们技术人员)	<ul style="list-style-type: none">✓ 可充氮气气氛保护, 达成无氧化烘烤环境。✓ 控制系统、料盘、推车可依客户需要选择配备。 <p>颜色选择图例</p>  <p>客户可以依照色卡指定色彩制作。</p>

*根据烘烤产品搭配不同料盘/台车, 材质有烤漆、电镀彩锌、不锈钢等, 尺寸、规格可非标订制, 欢迎来电咨询。

温控选购配备

温控器（单段/8段-256段可编程式）			
台湾 CAHO 智能型温控器		日本 FUJI 智能型温控器	
日本进口 OMRON 温控器		美国 Honeywell 温控器	
温度记录仪			
多通道彩屏无纸记录仪		多通道有纸记录仪	
进口 PARTLOW 圆图温度记录仪		进口 YOKOGAWA 48 通道温度记录仪	
记录组			
手提式温度记录器组 12 点		IR 电脑温度记录器组 12 点~48 点	
触摸屏+PLC			
威伦 7 寸		Proface	
三菱		西门子	
工控机以太网远程监控			

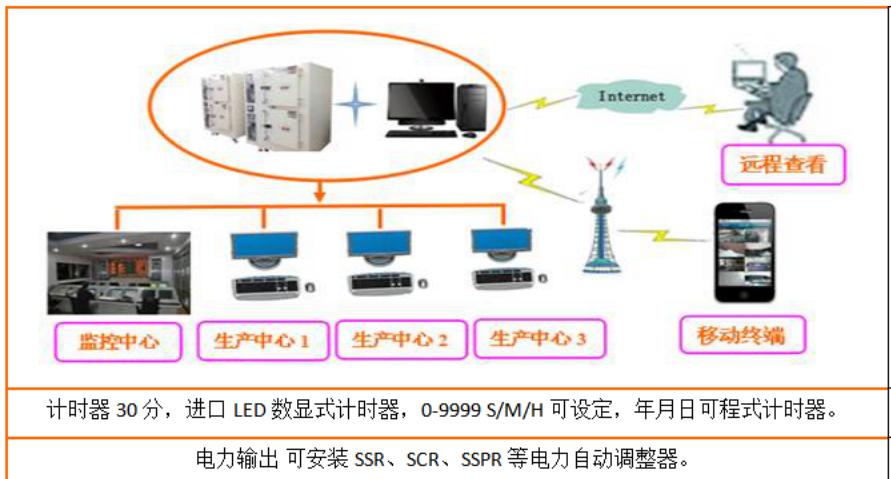

风路循环图例

单面送风型	双面送风型	双面送风防爆	热辐射上升型
四面辐射型	热辐射照射型	热风辐射型	热风辐射型

料盘、推车选配项目

料盘形式				

	冲孔盘	筛网盘	实体盘	栅格盘
活动推车				
	千层架推车	推车+托盘	子母台车	重载推车
※根据烘烤产品搭配不同台车，材质有烤漆、电镀彩锌、不锈钢等，尺寸、规格可非标订制， 欢迎来电咨询。				